



Certified according to EN ISO 20345:2011 protection level SB+SRC+A+E
Certificado según EN ISO 20345:2011 nivel protección SB+SRC+A+E



Safety toe cap
Puntera de seguridad



Antistatic
Antiestático



Removable insole
Plantilla Extraíble



Slip resistant
Antideslizante



Antibacterial
Antibacteriano



Shock absorption
Absorción de impacto



MAGNUS

Non-slip, light and ergonomic clog, ideal for industrial kitchen environments thanks to its reinforced toe cap that resist up to 1.5 tons and provide maximum shock absorption.

Zueco antideslizante con refuerzo extra en la puntera diseñado para cocinas profesionales. Resistente a 1.5 toneladas de presión y de los más ligeros del mercado, su composición en fibra de vidrio ofrece la máxima seguridad con la mitad de peso.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Safety Toe Cap made of fiberglass.
Puntera compuesta de fibra de vidrio.

Certified according to EN ISO 20345:2011 protection level SB+SRC+A+E.
Certificado según EN ISO 20345:2011 nivel protección SB+SRC+A+E.


In accordance with Regulation (EU) 2016/425.
Conforme con el Reglamento (UE) 2016/425.

100% latex-free EVA, adaptable to the foot with slip resistant sole.
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante.

Antifungal material that keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: no se adhieren las sustancias con las que entra en contacto.


Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.

Sterilizable with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con rayos UV, rayos Gama y peróxido de hidrógeno.

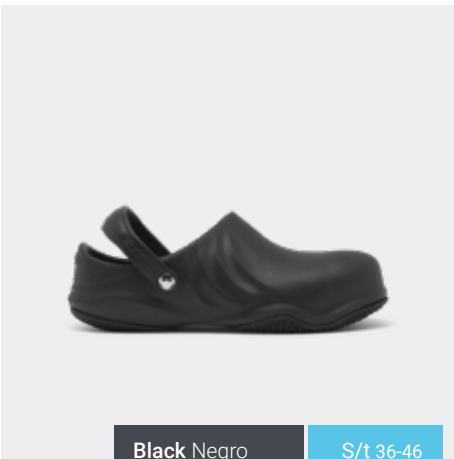

Black Negro

S/t 36-46

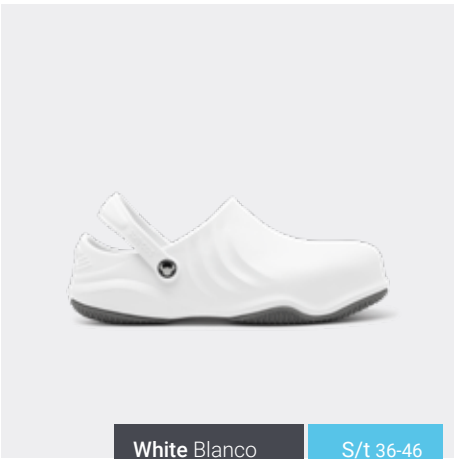

White Blanco

S/t 36-46

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Do not machine wash. If it is necessary use a short program with cold water. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources, which can damage the shoe soles.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, que puede dañar a la suela del calzado.



Safety strap that adjusts to the foot.

Correa de seguridad para un ajuste perfecto.

Protected heel with extra reinforcement.

Talón protegido con refuerzo extra.



Slip resistant sole level SRC according to EN ISO 20345:2011.

Nivel de resistencia al deslizamiento SRC según EN ISO 20345:2011.

Shock absorption in heel area.

Tecnología con absorción de impacto en el talón.



Removable cushioned EVA insole with arch and heel support.

Plantilla extraíble de EVA acolchada con soporte en el arco y talón.



Toe cap has 200 Joules impact resistance and can withstand 15 Kilonewtons of compression. About 50% lighter than the traditional steel toe cap.

La puntera tiene una resistencia al impacto de 200 julios y soporta 15 kilonewtons de compresión. 50% más ligero que las punteras de acero tradicionales.

